


# BOOSTER IN-LINE

## 4 x 10/100/1G インライン リンクから 1 x 1/10G ヘアグリゲーション

ブースターインラインは、通常必要な 8 つではなく、最大 4 つのインラインリンク (8 ポート) からのトラフィックを 1 つの NPB ポートに送信します。ネットワーク パケット ブローカーで使用するポートの数を最適化することで、ブースターは前例のない節約と優れた投資収益率を実現します。

ブースターインラインを使用すると、ラックの占有スペースを大幅に削減することもできます。PROFITAP Booster は、予算とラックスペースのコストを削減するために不可欠な機器として認識されています。

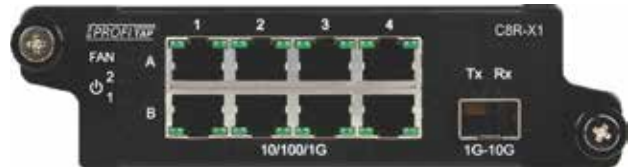

### 製品仕様

コネクタ	LED
8 x RJ45 8 pins 1 x SFP+ 2 x 12 VDC 1 x USB Type B	16 x Speed/link activity 2 x Activity/packet drop 2 x Power 1 x Fan
重量	寸法 (WxDxH)
800 g — 1.76 lb	120 x 205 x 41 mm — 4.72 x 8.07 x 1.61 in
認証	付属品
RoHS — CE	100VAC to 12 VDC AC アダプタ 1個
遅延	
1 Gbps: 425 ns — 100 Mbps: 740 ns — 10 Mbps: 6000 ns	

### 特長

- 8 つのポート (4 つのインライン リンク) RJ45 の集約
- 10/100/1G から 1 つの SFP+ 1G-10G 出力へ
- 直接リンク集約、管理、インストール、ドライバーは不要
- 入力 VLAN タグ付け
- ネットワークへの非侵入性
- リンク障害の伝播をサポート
- PoE パススルー
- 冗長電源
- フェイルセーフ インライン設計により、停電時にもネットワーク操作が中断されない
- データ ダイオード機能により、監視ポートからネットワークへのデータの逆流を防止
- ネットワーク ポートは監視ポートから電気的に分離され、
- 最大限のセキュリティを実現
- 1U ラックマウント シャーシに最大 3 つ

### オーダ情報

10GBASE-T カッパー TAP	C8R-X1
10GBASE-T カッパー TAP ポータブル型	C8P-X1

